



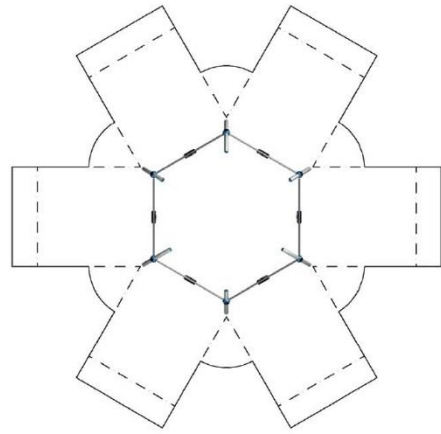

## Face-to-Face Swing

Gemeinschaftliche Höhenflüge erleben bis zu sechs Personen gleichzeitig auf der Face-to-Face Swing. Auf dem im Sechseck angeordneten Schaukeln kann man sich beim Schaukeln zusehen und der Spaßfaktor steigt enorm. Aber wer kommt am höchsten?



## Face-to-Face Swing – das Wichtigste in Kürze.

Produktfamilie:	<b>Playpoints</b>	Anzahl der Fundamente:	<b>6 Stück</b>
Artikelnummer:	<b>90.260.520</b>	Betonvolumen C20/C25:	<b>2,4 m³</b>
Spielalter:	<b>Ab 3 Jahre</b>	Anzahl der fachlich versierten Monteure:	<b>2</b>
Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176:	<b>1,42m</b>	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung:	<b>9 Stunden</b>
Länge x Breite x Höhe:	<b>6,8 m x 5,9 m x 3,1 m</b>	Gesamtmaße des größten Teils:	<b>2,2 m x 0,3 m x 0,2 m</b>
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:	<b>13,1 m x 13,1 m</b>	Gewicht des schwersten Teils:	<b>49 kg</b>
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:	<b>14,5 m x 14,5 m</b>	Transportvolumen:	<b>8,1 m³</b>
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176:	<b>103,2 m²</b>	Gesamtgewicht:	<b>570 kg</b>
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487:	<b>130,7 m²</b>	Ersatzteilgarantie	<b>Lebenslang</b>
		Zertifikat nach DIN EN 1176:	<b>Nr.: Z2 14 09 10256 223</b>
			<b>TÜV Product Service</b>

## Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

### Pfosten:

Stahl-Pfosten, Ø 133 mm; Wanddicke 5 – 10 mm; mit abgerundeter Aluminiumkappe; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet

### Kugeln:

Die Schaukellager befinden sich an den Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm, innenliegende Befestigungen, sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Gummilinsen

### Schaukelgehänge:

Die schwarzen Kautschuk-Sicherheits-Schaukelsitze sind durch Edelstahlketten an den Schaukelachsen, Ø 60 mm, in Schaukelgehängen mit Drehwirbeln und Nadellagern in Nylonbuchsen befestigt.

  
**Berliner**  
 Berliner Seilfabrik GmbH & Co.  
 Lengeder Straße 2/4  
 13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0  
 Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com  
 www.berliner-seilfabrik.com

